

Tuyau de carburant

Édition 2024



Solutions système intersectorielles
pour les machines, les installations & la technique automobile




Niedersachsen
Allianz für Nachhaltigkeit

Wir sind dabei.



Tuyau à carburant, NBR avec inserts en tissu

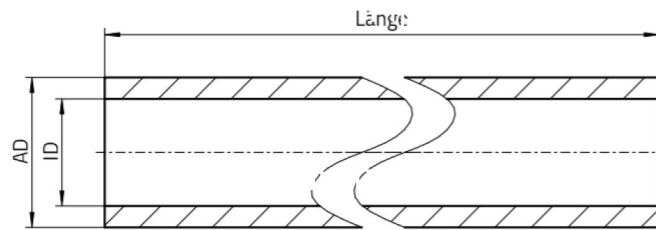

Données du produit

Matériau
Caoutchouc nitrile-butadiène

Inserts en tissu
Polyester de haute

Application temperature
-50°C à +120°C

Gamme de pression
voir tableau des tailles

Résistant à, i.a.
Kérosène, diesel, carburant

Size chart

Inside diameter (ID) in mm	Outer diameter (OD) in mm	Length in mm	Wall thickness in mm	Layers	Operating pressure in bar	Item number
3,2	9,2	bis 50.000	3	1	20	251400-10
4	10	bis 50.000	3	1	20	251401-10
5	11	bis 50.000	3	1	20	251402-10
6	12	bis 50.000	3	1	20	251403-10
8	14	bis 50.000	3	1	20	251404-10
9,5	16	bis 50.000	3,25	1	20	251405-10
12	19	bis 50.000	3,5	1	20	251406-10
16	23,5	bis 50.000	3,75	1	20	251407-10
19	27	bis 50.000	4	1	20	251408-10
25	35	bis 50.000	5	1	20	251409-10

DEMANDEZ MAINTENANT



Sur mesure
Pour chaque défi géométrique



NBR de haute qualité
Utilisation polyvalente de la température



Prototypes + production en série
résultats rapides de l'échantillonnage début de la production en série

01 Le noyau

L'âme ferme et lisse des tuyaux à carburant standard NovaNox® assure un écoulement régulier même en contact permanent avec des fluides agressifs. Elle est fabriquée en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de haute qualité et est cruciale pour la durabilité et la sécurité.

02 Les couches

La résistance à la pression et la flexibilité des tuyaux de carburant standard NovaNox® sont assurées par les inserts en tissu. Ils sont fabriqués en polyester de haute qualité et sont appliqués directement à l'extérieur de l'âme. Ils servent de support de pression et de stabilisateur en fonctionnement continu. Les propriétés du matériau permettent également une installation rapide et flexible.

03 La couverture

Le couvercle protège l'âme et les inserts en tissu des influences extérieures telles que les rayons UV, l'abrasion, les projections d'huile et d'autres liquides. Le caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de haute qualité est également résistant aux intempéries et au vieillissement.

Domaines d'application

- + Systèmes
- + Machines
- + Véhicules

Types de tuyaux

- + Tuyau d'huile
- + Tuyau diesel
- + Tuyau de carburant

- + Extrêmement stable (acides, alcalis, produits chimiques)
- + *Kérosène : jusqu'à max. +40° C
- + Huiles minérales et carburants diesel : jusqu'à max. +80°
- + Liquides de refroidissement (glycol, glystatine, etc.) et eau : jusqu'à max. +90° C
- + Solutions aqueuses sans substances oxydantes : jusqu'à max. +80°
- + Résistance au froid : jusqu'à max. -40° C
- + Des performances élevées grâce à l'ingénierie



Catalogue de produits interactif

En cliquant sur les images des produits ou sur les articles du tableau des tailles, vous serez redirigés vers notre magasin.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Cliquez sur moi !

www.novanox.eu



Catalogue de produits interactif

En cliquant sur les images des produits ou sur les articles du tableau des tailles, vous serez redirigés vers notre magasin.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Cliquez sur moi !

www.novanox.eu



Mentions légales

Identification légale du fournisseur :

NovaNox GmbH & Co. KG
Alte Frankfurter Straße 212
38122 Braunschweig
Allemagne

Téléphone : 0531/129 446 67
Télécopieur : 0531/618 079 99
Courrier électronique : info@novanox.eu
Numéro de TVA : DE284097340

inscrite au registre du commerce du tribunal d'instance de Braunschweig
numéro du registre du commerce HRA 201258

représentée par l'associé responsable personnellement D&D Verwaltungs GmbH
représentée par les gérants Deniz Demirci, Timo Dutko
Alte Frankfurter Straße 212, 38122 Braunschweig, Allemagne
inscrite au registre du commerce du tribunal d'instance de Braunschweig
Numéro du registre du commerce HRB 203735

Les données techniques peuvent varier légèrement en fonction du matériau et de la nature et doivent faire l'objet d'une demande séparée en cas de spécifications particulières.

You can find our general terms and conditions at

<https://www.novanox-shop.eu/en/agb>

Right of withdrawal:

<https://www.novanox-shop.eu/en/widerruf>

Privacy policy:


<https://www.novanox-shop.eu/en/datenschutz>



NovaNox GmbH & Co. KG
Alte Frankfurter Straße 212
38122 Braunschweig
Deutschland

Tel.: +49(0)531 12944667
FAX: +49(0)531 61807999
E-Mail: info@novanox.eu

www.novanox-shop.eu



www.novanox.eu



Catalogue de produits interactif

En cliquant sur les images des produits ou sur les articles du tableau des tailles, vous serez redirigés vers notre magasin.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Cliquez sur moi !

www.novanox.eu

Les informations contenues dans ce catalogue peuvent contenir des erreurs.
NovaNox® se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.