

# Schlauchportfolio

Ausgabe 2023



Branchenübergreifende Systemlösungen  
für Maschinen, Anlagen & Fahrzeugtechnik



0,25-Meter Schlauch, gerade  
Seite 3-4

0,5-Meter Schlauch, gerade  
Seite 5-6

1-Meter Schlauch, gerade  
Seite 7-8

Silikonverbinder, gerade  
Seite 9-10

Silikonreduzierstück, gerade  
Seite 11-12

Silikon-Wulstverbinder, 1-Fach  
Seite 13-14

Silikon-Wulstverbinder, 2-Fach  
Seite 15-16

45° Bogen  
Seite 17-18

45° Bogen, Reduzierstück  
Seite 19-20

90° Bogen  
Seite 21-22

90° Bogen, Reduzierstück  
Seite 23-24

135° Bogen  
Seite 25-26

180° Bogen  
Seite 27-28

Silikonschlauch, T-Stück  
Seite 29-30

Silikonschlauch, Superflex  
Seite 31-32

Kraftstoffschlauch, NBR  
Seite 33-34

 **Interaktiver Produktkatalog**  
Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel  
in der Größentabelle werden Sie bequem zu  
unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


 [www.novanox-shop.eu](http://www.novanox-shop.eu)

**Klick mich!**

[www.novanox.eu](http://www.novanox.eu)

## 0,25-Meter Silikonschlauch Mit Gewebeeinlagen

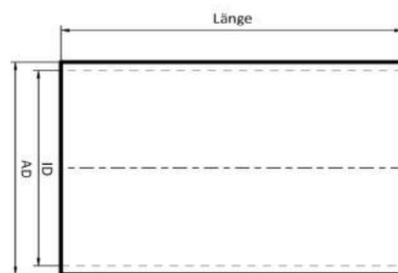

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
13	22	250	4,5	4	8	16	0250131	
16	25	250	4,5	4	7	14	0250161	
19	28	250	4,5	4	7	14	0250191	
22	31	250	4,5	4	6,5	13	0250221	
25	34	250	4,5	4	6	12	0250251	
28	38	250	5	4	5,5	11	0250281	
30	40	250	5	4	5	10	0250301	
34	44	250	5	4	5	10	0250341	
38	48	250	5	4	5	10	0250381	
41	51	250	5	4	4,8	9,5	0250411	
45	55	250	5	4	4,7	9,5	0250451	
48	58	250	5	4	4,5	9	0250481	
51	61	250	5	4	4,5	9	0250511	
54	64	250	5	4	4,5	9	0250541	
57	67	250	5	4	4,3	8,5	0250571	
60	70	250	5	4	4	8	0250601	
64	74	250	5	4	4	8	0250641	
67	77	250	5	4	3,9	8	0250671	
70	80	250	5	4	3,9	8	0250701	
76	86	250	5	4	3,7	7,5	0250761	
80	90	250	5	4	3,5	7	0250801	
90	100	250	5	4	3,5	7	0250901	
102	112	250	5	4	3	6	0251021	
114	124	250	5	4	3	6	0251141	

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## 0,5-Meter Silikonschlauch Mit Gewebereinlagen

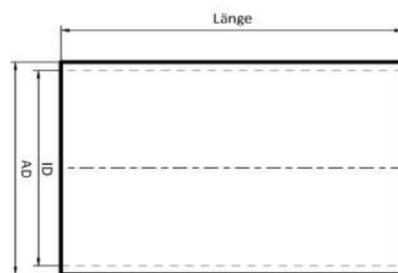

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebereinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebereinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebereinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
11	20	500	4,5	3	8	16	0500111	
13	22	500	4,5	3	8	16	0500131	
16	25	500	4,5	3	7	14	0500161	
19	28	500	4,5	3	6,5	13	0500191	
22	31	500	4,5	3	5,5	11	0500221	
25	34	500	4,5	3	6	12	0500251	
28	38	500	5	4	5	10	0500281	
30	40	500	5	4	5	10	0500301	
32	40	500	4	3	5	10	0500321	
34	42	500	4	3	5	10	0500341	
38	46	500	4	3	4,5	9	0500381	0500382
40	48	500	4	3	4,5	9	0500401	0500402
45	53	500	4	3	4	8	0500451	0500452
48	56	500	4	3	4	8	0500481	0500482
51	59	500	4	4	4	8	0500511	0500512
54	64	500	5	4	4	8	0500541	0500542
60	70	500	5	4	3,5	7	0500601	0500602
63	75	500	6	4	3,5	7	0500631	0500632
64	76	500	6	4	3,5	7	0500641	0500642
65	77	500	6	4	3,5	7	0500651	0500652
70	82	500	6	4	3,5	7	0500701	0500702
90	102	500	6	4	2	4	0500901	0500902

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu




Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, gerade

Mit Gewebeeinlagen

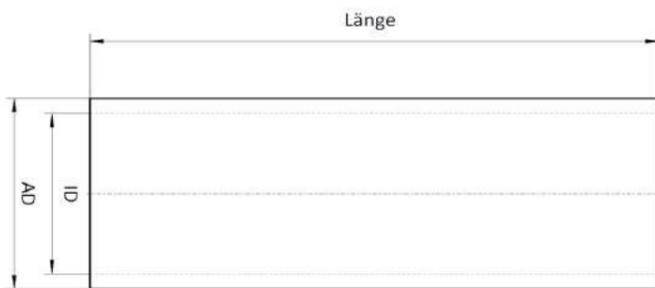

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C  
(kurzzeitig +220°C)
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel

### Größentabelle

Innen-durchmesser (ID) in mm	Außen-durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
8	16	1000	4	3	7,5	15	1000081	1000082
13	21	1000	4	3	7	14	1000131	1000132
16	24	1000	4	3	7	14	1000161	1000162
22	30	1000	4	3	7	14	1000221	1000222
28	36	1000	4	3	7	14	1000281	1000282
30	38	1000	4	3	7	14	1000301	1000302
32	40	1000	4	3	6	12	1000321	1000322
38	46	1000	4	3	6	12	1000381	1000382
45	53	1000	4	3	5	10	1000451	1000452
48	56	1000	4	3	5	10	1000481	1000482
51	61	1000	5	4	5	10	1000511	1000512
54	64	1000	5	4	4,5	9	1000541	1000542
63	73	1000	5	4	4	8	1000631	1000632
65	75	1000	5	4	4	8	1000651	1000652
80	90	1000	5	4	3,5	7	1000801	1000802
85	95,6	1000	5,3	4	3	6	1000851	1000852
102	112	1000	5	4	1,5	3	1001021	1001022
127	137,6	1000	5,3	4	1,13	2	1001271	1001272



**Individuell**  
Für jede geometrische Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte Temperaturspitzen von +250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart



**Universell**  
Auf Wunschgröße zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbar bis +3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu




Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonverbinder, gerade

Mit Gewebeeinlagen

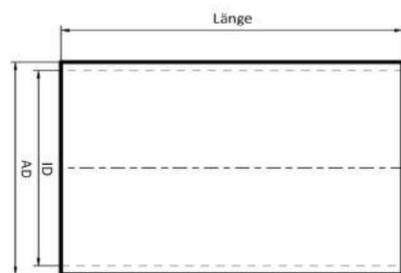

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
11	20	100	4,5	3	7	14	0100111	0100112
13	22	100	4,5	4	4,5	9	0100131	0100132
16	25	100	4,5	4	4,5	9	0100161	0100162
19	28	100	4,5	4	4,5	9	0100191	0100192
22	31	100	4,5	4	4,5	9	0100221	0100222
25	34	100	4,5	4	4,5	9	0100251	0100252
28	37	100	4,5	4	4,5	9	0100281	0100282
30	39	100	4,5	4	4,5	9	0100301	0100302
34	43	100	4,5	4	4,5	9	0100341	0100342
38	47	100	4,5	4	4,5	9	0100381	0100382
41	49	100	4	3	4	8	0100411	0100412
45	55,6	100	5,3	4	4	8	0100451	0100452
48	58	100	5	4	4	8	0100481	0100482
51	61	100	5	4	4	8	0100511	0100512
54	64,6	100	5,3	4	4	8	0100541	0100542
57	67	100	5	4	4	8	0100571	0100572
60	70	100	5	4	3,5	7	0100601	0100602
64	74	100	5	4	3,5	7	0100641	0100642
70	80	100	5	4	3,5	7	0100701	0100702
80	90	100	5	4	3	6	0100801	0100802
90	100	100	5	4	2	4	0100901	0100902
102	112	100	5	4	1,5	3	0101021	0101022
114	124	100	5	4	1	2	0101141	0101142

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken



### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu




Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikon-Reduzierstück, gerade

Mit Gewebeeinlagen

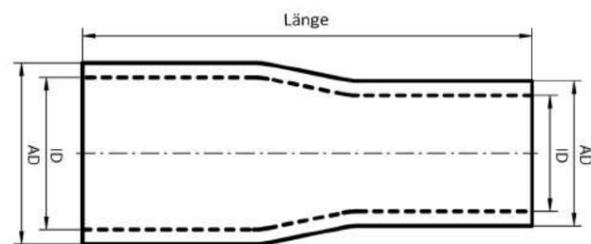

### Produktdaten

- Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
- Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
- Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
- Druckbereich**  
siehe Größentabelle
- Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
- u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
30-22	38-30	102	4	3	7	14	70300221	70300222
34-19	42-27	102	4	3	6	12	70340191	70340192
34-22	42-30	102	4	3	6	12	70340221	70340222
34-30	42-38	102	4	3	6	12	70340301	70340302
38-30	46-38	102	4	3	6	12	70380301	70380302
41-25	49-33	102	4	3	6	12	70410251	70410252
41-30	49-38	102	4	3	6	12	70410301	70410302
42-32	50-40	102	4	3	6	12	70420321	70420322
45-25	53-33	102	4	3	5	10	70450251	70450252
45-30	53-38	102	4	3	5	10	70450301	70450302
45-41	53-49	102	4	3	5	10	70450411	70450412
48-30	56-38	102	4	3	5	10	70480301	70480302
48-41	56-49	102	4	3	5	10	70480411	70480412
51-30	61-40	102	5	3	5	10	70510301	70510302
51-38	61-48	102	5	3	5	10	70510381	70510382
57-38	67-48	102	5	4	4	8	70570381	70570382
60-34	70-44	102	5	4	4	8	70600341	70600342
60-41	70-51	102	5	4	4	8	70600411	70600412
60-50	70-60	102	5	4	4	8	70600501	70600502
63-51	73-61	102	5	4	4	8	70630511	70630512
64-41	74-51	102	5	4	4	8	70640411	70640412
64-57	74-67	102	5	4	4	8	70640571	70640572
67-54	77-64	102	5	4	4	8	70670541	70670542
67-60	77-70	102	5	4	4	8	70670601	70670602
70-60	80-70	102	5	4	4	8	70700601	70700602
76-56	86-66	102	5	4	4	8	70760561	70760562
76-60	86-70	102	5	3	4	8	70760601	70760602
76-63	86-73	102	5	3	4	8	70760631	70760632
76-67	86-77	102	5	4	4	8	70760671	70760672
76-70	86-80	102	5	4	4	8	70760701	70760702
80-51	90-61	102	5	4	3,5	7	70800511	70800512
80-70	90-80	102	5	4	3,5	7	70800701	70800702
89-80	99,6-90,6	102	5,3	4	1,5	3	70890801	70890802
90-70	100-80	102	5	4	1,5	3	70900701	70900702
90-76	100-86	102	5	4	1,5	3	70900761	70900762
90-80	100-90	102	5	4	1,5	3	70900801	70900805
102-70	112-80	102	5	4	1,5	3	71020701	71020702
102-76	112-86	102	5	4	1,5	3	71020761	71020762
102-80	112-90	102	5	4	1,5	3	71020801	71020802

**Jetzt Anfragen**

Hier klicken



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu




Klick mich!

www.novanox.eu

## Wulstverbinder 1-Fach, gerade

Mit Gewebeeinlagen

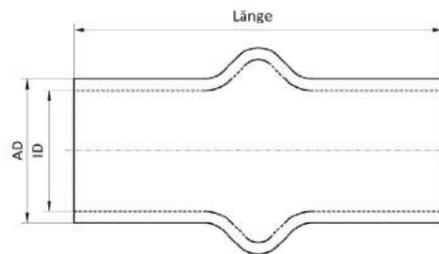

### Produktdaten

- Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
- Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
- Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
- Druckbereich**  
siehe Größentabelle
- Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
- u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte Temperaturspitzen von +250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen-durchmesser (ID) in mm	Außen-durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
45	53	100	4	3	5	10	60451	60452
60	70	100	5	4	4	8	60601	60602
63,5	73,5	100	5	4	4	8	60631	60632
70	80	100	5	4	4	8	60701	60702
76	86	100	5	4	4	8	60761	60762
80	90	100	5	4	1,5	3	60801	60802
102	112	100	5	4	1,5	3	61021	61022



**Universell**  
Auf Wunschgröße zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbar bis +3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Wulstverbinder 2-Fach, gerade Mit Gewebeeinlagen

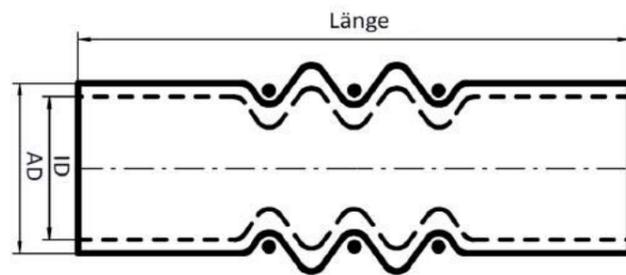

### Produktdaten

- Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
- Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
- Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
- Druckbereich**  
siehe Größentabelle
- Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
- u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
51	61	160	5	4	5	10	80511	80512
60	70	160	5	4	4	8	80601	80602
63	73	160	5	4	4	8	80631	80632
70	80	160	5	4	4	8	80701	80702
76	86	160	5	4	4	8	80761	80762



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, 45° Bogen Mit Gewebereinlagen

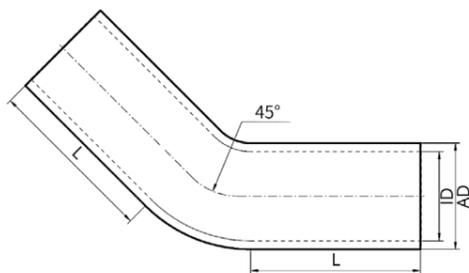

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebereinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebereinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebereinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
13	21	152 x 152	4	3	7	14	0450131	0450132
16	24	152 x 152	4	3	7	14	0450161	0450162
25	33	152 x 152	4	3	7	14	0450251	0450252
32	40	152 x 152	4	3	6	12	0450321	0450322
35	43	152 x 152	4	3	6	12	0450351	0450352
40	48	152 x 152	4	3	6	12	0450401	0450402
51	61	152 x 152	5	4	5	10	0450511	0450512
54	64	152 x 152	5	4	4,5	9	0450541	0450542
57	67	152 x 152	5	4	4	8	0450571	0450572
60	70	152 x 152	5	4	4	8	0450601	0450602
63	73	152 x 152	5	4	4	8	0450631	0450632
70	80	152 x 152	5	4	4	8	0450701	0450702
76	86	152 x 152	5	4	4	8	0450761	0450762
90	100	152 x 152	5	4	1,5	3	0450901	0450902



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikon-Reduzierstück, 45° Bogen Mit Gewebeeinlagen

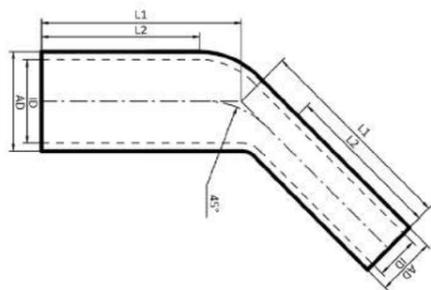

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
25-19	33-27	152 x 152	4	3	7	14	70450250191	70450250192
45-38	53-46	152 x 152	4	3	5	10	70450450381	70450450382
51-38	61-48	152 x 152	5	4	5	10	70450510381	70450510382
54-48	64-58	152 x 152	5	4	4,5	9	70450540481	70450540482
60-45	70-55	152 x 152	5	4	4	8	70450604501	70450604502
60-51	70-61	152 x 152	5	4	4	8	70450600511	70450600512
63-51	73-61	152 x 152	5	4	4	8	70450630511	70450630512
64-51	74-61	152 x 152	5	4	4	8	70450640511	70450640512
64-57	74-67	152 x 152	5	4	4	8	70450640571	70450640572
67-51	77-61	152 x 152	5	4	4	8	70450670511	70450670512
70-60	80-70	152 x 152	5	4	4	8	70450700601	70450700602
90-60	100-70	152 x 152	5	4	1,5	3	70450900601	70450900602
90-70	100-80	152 x 152	5	4	1,5	3	70450900701	70450900702
90-76	100-86	152 x 152	5	4	1,5	3	70450900761	70450900762
102-76	112-86	152 x 152	5	4	1,5	3	70451020761	70451020762
102-89	112-99	152 x 152	5	4	1,5	3	70451020891	70451020892



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, 90° Bogen Mit Gewebeeinlagen

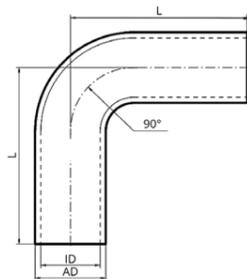

### Produktdaten

- Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
- Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
- Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
- Druckbereich**  
siehe Größentabelle
- Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
- u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
19	27,6	152 x 152	4,3	3	7	14	0900191	0900192
20	28,6	152 x 152	4,3	3	7	14	0900201	0900202
22	30,6	152 x 152	4,3	3	7	14	0900221	0900222
25	33,6	152 x 152	4,3	3	7	14	0900251	0900252
38	46	152 x 152	4	3	6	12	0900381	0900382
45	53	152 x 152	4	3	5	10	0900451	0900452
51	62	152 x 152	5,5	4	5	10	0900511	0900512
54	65	152 x 152	5,5	4	4,5	9	0900541	0900542
55	67	152 x 152	6	4	4,5	9	0900551	0900552
57	69	152 x 152	6	4	4	8	0900571	0900572
60	70	152 x 152	5	4	4	8	0900601	0900602
63	74	152 x 152	5,5	4	4	8	0900631	0900632
64	74	152 x 152	5	4	4	8	0900641	0900642
70	80	152 x 152	5	4	4	8	0900701	0900702
76	86	152 x 152	5	4	4	8	0900761	0900762
90	100	152 x 152	5	4	1,5	3	0900901	0900902
102	112	152 x 152	5	4	1,5	3	0901021	0901022



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbar bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



**Interaktiver Produktkatalog**  
Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel  
in der Größentabelle werden Sie bequem zu  
unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



**Interaktiver Produktkatalog**  
Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel  
in der Größentabelle werden Sie bequem zu  
unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikon-Reduzierstück, 90° Bogen Mit Gewebeeinlagen

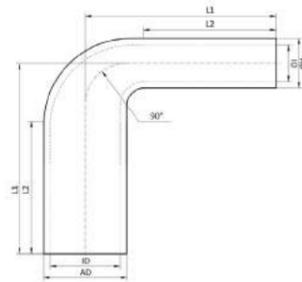

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
38-32	46-40	152 x 152	4	3	6	12	70900380321	70900380322
45-35	53-43	152 x 152	4	3	5	10	70900450351	70900450352
51-45	61-55	152 x 152	5	4	5	10	70900510451	70900510452
57-51	67-61	152 x 152	5	4	5	10	70900570511	70900570512
60-51	70-61	152 x 152	5	4	4	8	70900600511	70900600512
63-51	73-61	152 x 152	5	4	4	8	70900630511	70900630512
63-57	73-67	152 x 152	5	4	4	8	70900630571	70900630572
76-51	86-61	152 x 152	5	4	4	8	70900760511	70900760512
76-63	86-73	152 x 152	5	4	4	8	70900760631	70900760632
80-60	90-70	152 x 152	5	4	3,5	7	70900800601	70900800602
80-70	90-80	152 x 152	5	4	3,5	7	70900800701	70900800702
102-76	112-86	152 x 152	5	4	1,5	3	70901020761	70901020762
102-89	112-99	152 x 152	5	4	1,5	3	70901020891	70901020892



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, 135° Bogen Mit Gewebeeinlagen

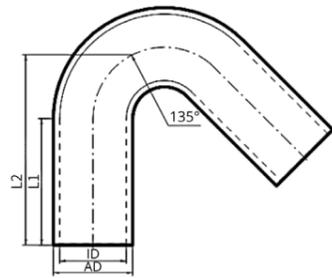

### Produktdaten

- Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
- Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
- Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
- Druckbereich**  
siehe Größentabelle
- Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
- u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
25	33	100 x 100	4	3	7	14	1350251	1350252
35	43	100 x 100	4	3	6	12	1350351	1350352
51	61	100 x 100	5	4	5	10	1350511	1350512
60	70	100 x 100	5	4	4	8	1350601	1350602
63	73	100 x 100	5	4	4	8	1350631	1350632
70	80	100 x 100	5	4	4	8	1350701	1350702
76	86	100 x 100	5	4	4	8	1350761	1350762



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, 180° Bogen Mit Gewebeeinlagen

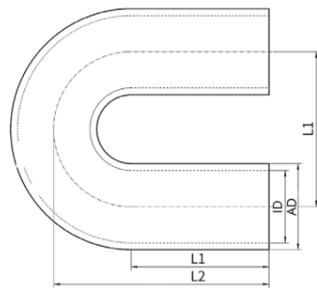

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
16	24	152 x 152	4	3	7	14	1800161	1800162
25	33	152 x 152	4	3	7	14	1800251	1800252
51	61	152 x 152	5	4	5	10	1800511	1800512
60	70	152 x 152	5	4	4	8	1800601	1800602
76	86	152 x 152	5	4	4	8	1800761	1800762



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig



www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, T-Stück Mit Gewebeeinlagen

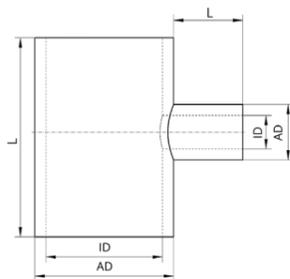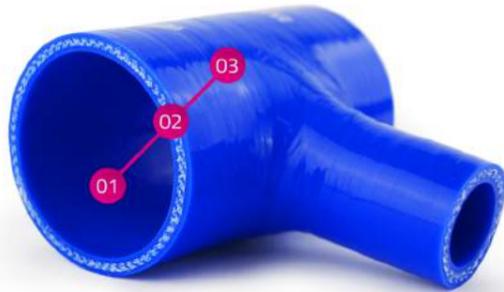

### Produktdaten

-  **Material**  
Silikon 70 Shore A +/-5
-  **Gewebeeinlagen**  
Hochwertiges Polyester
-  **Einsatztemperatur**  
-50°C bis +180°C
-  **Druckbereich**  
siehe Größentabelle
-  **Witterungsbeständig**  
UV, Ozon, Sauerstoff
-  **u. a. beständig gegenüber**  
Luft, Wasser, Kühlmittel



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
25; 57	35; 67	100 / 50	5	4	4	8	251232-10	251313-10
25; 60	35; 70	100 / 50	5	4	3,5	7	251234-10	251314-10
25; 25	35; 35	100 / 50	4	3	6	12	251235-10	251315-10
25; 64	35; 74	100 / 50	5	4	3,5	7	251233-10	251328-10
25; 67	35; 77	100 / 50	5	4	3,5	7	10349	



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbare bis  
+3mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig


www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

## Silikonschlauch, Superflex Mit Stahleinlagen

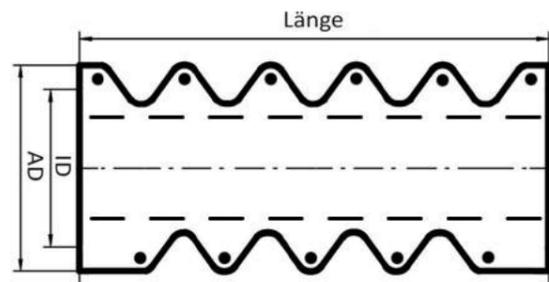

### Produktdaten

Material  
**Silikon 70 Shore A +/-5**

Gewebeeinlagen  
**Hochwertiges Polyester**

Einsatztemperatur  
**-50°C bis +180°C**

Druckbereich  
**siehe Größentabelle**

Witterungsbeständig  
**UV, Ozon, Sauerstoff**

u. a. beständig gegenüber  
**Luft, Wasser, Kühlmittel**

**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung

**Hochleistungssilikon**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar

**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart

**01 Die Seele**  
Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard Silikonformschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Silikon und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

**02 Die Lagen**  
Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standardsilikonformschläuche werden durch die Gewebeeinlagen sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und werden direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dienen als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

**03 Die Decke**  
Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlagen vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, Ölspritzern und anderen Flüssigkeiten. Das hochwertige Silikon ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)	Artikelnr. (blau)
13	21	1.000	4	3	6	12	51000131	51000132
16	24	1.000	4	3	6	12	51000161	51000162
19	27	1.000	4	3	6	12	51000191	51000192
22	30	1.000	4	3	6	12	51000221	51000222
25	33	1.000	4	3	6	12	51000251	51000252
28	36	1.000	4	3	6	12	51000281	51000282
30	38	1.000	4	3	6	12	51000301	51000302
32	40	1.000	4	3	6	12	51000321	51000322
35	43	1.000	4	3	6	12	51000351	51000352
38	46	1.000	4	3	6	12	51000381	51000382

**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar

**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbar bis  
+3mm

**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + Leckraten nach höchstem Standard
- + Formstabil bei gleichbleibender Flexibilität
- + Lieferung ab Lager bei Standardgrößen
- + High Performance by German Engineering


#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ladeluft
- + Kühlwasser
- + Kraftstoff

## Kraftstoffschlauch, NBR Mit Gewebeeinlage

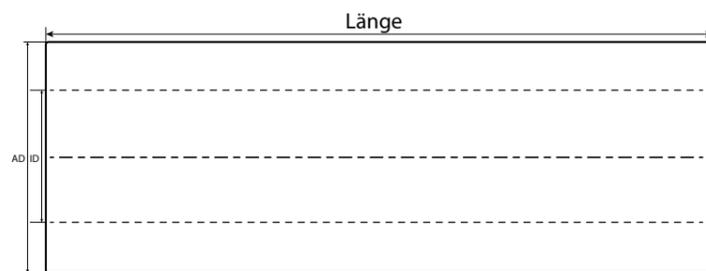

### Produktdaten

-  **Material**  
**Nitril-Butadien-Kautschuk**
-  **Gewebeeinlage**  
**Hochwertiges Polyester**
-  **Einsatztemperatur\***  
**-40°C bis +90°C**
-  **Druckbereich**  
**siehe Größentabelle**
-  **Witterungsbeständig**  
**UV, Ozon, Sauerstoff**
-  **u. a. beständig gegenüber**  
**Kerosin, Diesel, Kraftstoff**

### Größentabelle

Innen- durchmesser (ID) in mm	Außen- durchmesser (AD) in mm	Länge in mm	Wandstärke in mm	Lagen	Betriebsdruck in Bar	Berstdruck in Bar	Artikelnr. (schwarz)
3,2	9,2	50000	3	1	bis zu 20 bar		251400-10
4	10	50000	3	1	bis zu 20 bar		251401-10
5	11	50000	3	1	bis zu 20 bar		251402-10
6	12	50000	3	1	bis zu 20 bar		251403-10
8	14	50000	3	1	bis zu 20 bar		251404-10
9,5	16	50000	3,25	1	bis zu 20 bar		251405-10
12	19	50000	3,5	1	bis zu 20 bar		251406-10
16	23,5	50000	3,75	1	bis zu 20 bar		251407-10
19	27	50000	4	1	bis zu 20 bar		251408-10
25	35	50000	5	1	bis zu 20 bar		251409-10



**Individuell**  
Für jede geometrische  
Herausforderung



**Hochwertiges NBR**  
Optional für dauerhafte  
Temperaturspitzen von  
+250°C wählbar



**Prototypen + Serienbau**  
kurze Durchlaufzeiten  
schnelle Musterergebnisse  
termingerechter Serienstart



**Universell**  
Auf Wunschgröße  
zuschneidbar



**Optimale Passform**  
Durchmesser dehnbar bis  
+1mm



**Sonderanfertigung**  
in Form, Farbe und Material  
z.B. FKM Silikon, Ölsperre

01

#### Die Seele

Die feste und glatte Seele der NovaNox® Standard-Kraftstoffschläuche sorgt auch im dauerhaften Kontakt mit aggressiven Medien für einen reibungslosen Durchfluss. Sie besteht aus hochwertigem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit Ihres Schlauchs.

02

#### Die Lagen

Die Druckbeständigkeit und Flexibilität der NovaNox® Standard-Kraftstoffschläuche wird durch die Gewebeeinlage sichergestellt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyester und wird direkt auf die Außenseite der Seele aufgebracht. Sie dient als Druckträger und Stabilisator im Dauerbetrieb. Die Materialeigenschaften ermöglichen zudem eine schnelle und flexible Montage.

03

#### Die Decke

Die Decke schützt die Seele und die Gewebeeinlage vor äußerlichen Einflüssen, wie der UV-Strahlung, dem Abrieb, aggressiven Chemikalien und anderen Flüssigkeiten. Der hochwertige Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist außerdem witterungs- und alterungsbeständig.

**Jetzt Anfragen**  
Hier klicken

- + Extrem Wertbeständig (Säuren, Laugen, Chemikalien)
- + \*Kerosin: bis max. +40°C
- + Mineralöle und Dieseldieselkraftstoffe: bis max. +80°C
- + Kühlstoffe (Glykol, Glysantine etc.) und Wasser: bis max. +90°C
- + Wässrige Lösungen ohne oxidierende Stoffe: bis max. +80°C
- Kältebeständig: bis max. -40°C

#### Einsatzgebiete

- + Anlagen
- + Maschinen
- + Fahrzeuge

#### Schlauchtypen

- + Ölschlauch
- + Dieselschlauch
- + Benzinschlauch



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu



#### Interaktiver Produktkatalog

Durch das Anklicken der Produktbilder oder Artikel in der Größentabelle werden Sie bequem zu unserem Shop weitergeleitet.

+49(0)531 12944667

info@novanox.eu

NovaNox GmbH & Co. KG, Alte Frankfurter Str. 212, 38122 Braunschweig

www.novanox-shop.eu



Klick mich!

www.novanox.eu

### Impressum

#### Gesetzliche Anbieterkennung:

NovaNox GmbH & Co. KG  
Alte Frankfurter Straße 212  
38122 Braunschweig  
Deutschland  
Telefon: 0531/129 446 67  
Telefax: 0531/ 618 079 99  
E-Mail: info@novanox.eu  
USt-IdNr.: DE284097340

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig  
Handelsregisternummer HRA 201258

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin  
D&D Verwaltungs GmbH  
diese vertr. d. d. Geschäftsführer Deniz Demirci, Timo Dutko  
Alte Frankfurter Straße 212, 38122 Braunschweig, Deutschland  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig  
Handelsregisternummer HRB 203735

Die technischen Daten können je nach Material und Beschaffenheit leicht abweichen und sind bei besonderen Spezifikationen gesondert anzufragen.

**Unsere AGB's finden Sie unter:**  
<https://www.novanox-shop.eu/agb>

**Widerrufsrecht:**  
<https://www.novanox-shop.eu/widerrufsrecht>

**Datenschutzerklärung:**  
<https://www.novanox-shop.eu/datenschutzerklaerung>

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren **NovaNox®** Produkten.

Bleiben Sie gesund.

NovaNox GmbH & Co. KG  
Alte Frankfurter Straße 212  
38122 Braunschweig  
Deutschland

Tel.: +49(0)531 12944667  
FAX: +49(0)531 61807999  
E-Mail: info@novanox.eu

[www.novanox-shop.eu](http://www.novanox-shop.eu)



[www.novanox.eu](http://www.novanox.eu)

